

sharkoon

SHP v2

ATX 2.3 POWER SUPPLY



Caractéristiques

ATX 2.3

Prend en charge les derniers systèmes de processeurs Intel et AMD

Haute efficacité

Cette alimentation atteint une efficacité de minimum 85% à 50% de charge et 82% par une charge de 20% et 100%, respectivement

Connecteurs PCIe

L'alimentation est équipée de deux connecteurs PCIe 6 + 2 broches


Fonction PFC active

Ce bloc d'alimentation fonctionne avec une correction du facteur de puissance (PFC)


Ventilateur 120 mm

Le bruit de fonctionnement est efficacement réduit grâce à l'utilisation d'un ventilateur de 120 mm


Possibilités de connexion

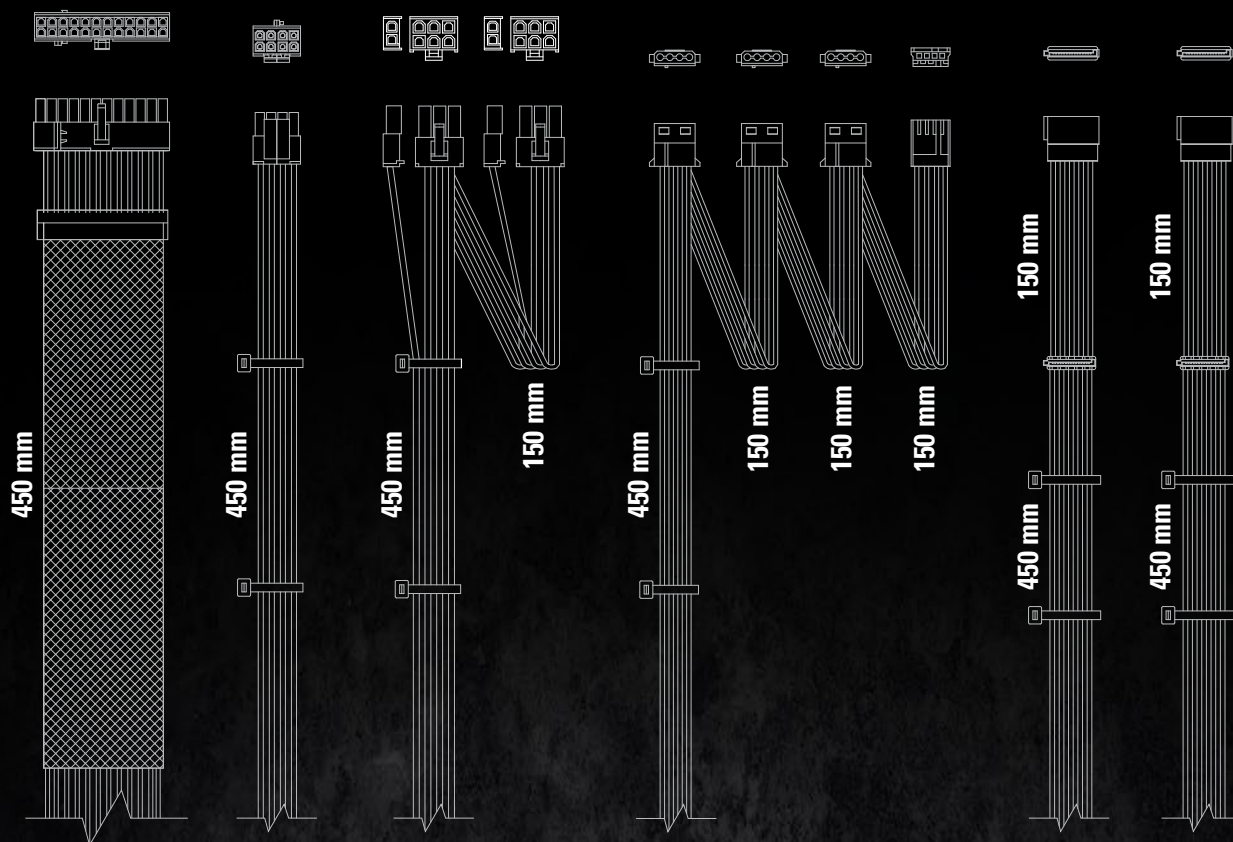

1x Connecteur carte mère 20+4 broches

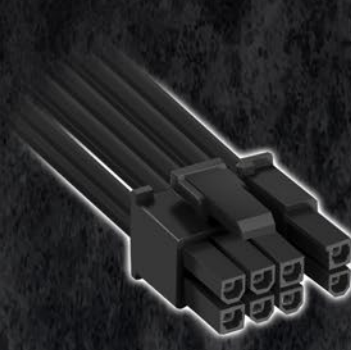


2x Connecteurs PCIe 6+2 broches

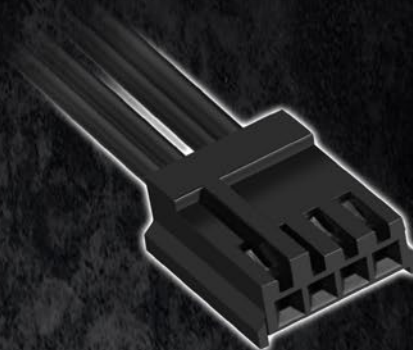


1x Connecteur de disquettes



1x Connecteur CPU 4+4 broches

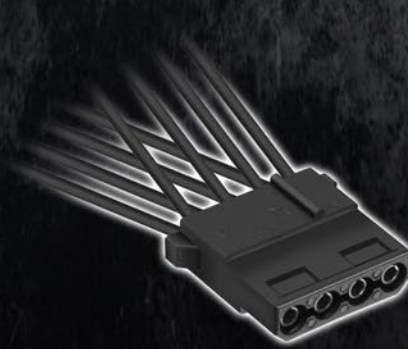

3x Connecteurs IDE

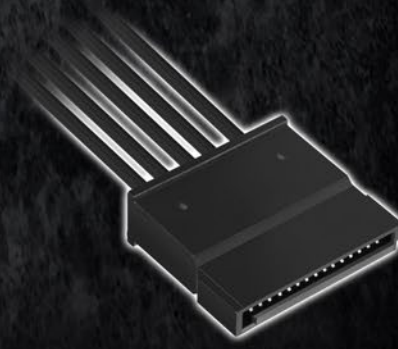

4x Connecteurs SATA

Modèle	SHP550 V2				
Entrée (CA)	Tension d'entrée		Courant	Fréquence	
	200-240 VAC		4 A	47-63 Hz	
Sortie (CC)	+3,3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Courant de sortie max.	18 A	18 A	42 A	0,3 A	2,5 A
Puissance combinée max	110 W		504 W	3,6 W	12,5 W
Puissance totale	550 W				

Modèle	SHP650 V2				
Entrée (CA)	Tension d'entrée		Courant	Fréquence	
	200-240 VAC		5 A	47-63 Hz	
Sortie (CC)	+3,3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Courant de sortie max.	20 A	20 A	50 A	0,3 A	2,5 A
Puissance combinée max	120 W		600 W	3,6 W	12,5 W
Puissance totale	650 W				



Emballage de vente

Dimensions : 257 x 221 x 102 mm
Poids : 1,8 kg

Contenu de l'emballage

- SHP550 V2/SHP650 V2
- Cordon d'alimentation
- Série de vis de montage
- Manuel

SHP550 V2



SHP650 V2



Emballage d'expédition

Unité de conditionnement : 5
Dimensions : 540 x 277 x 237 mm
Poids : 9,4 kg
N° de tarif douanier : 85044030
Pays d'origine : Chine

www.sharkoon.com